


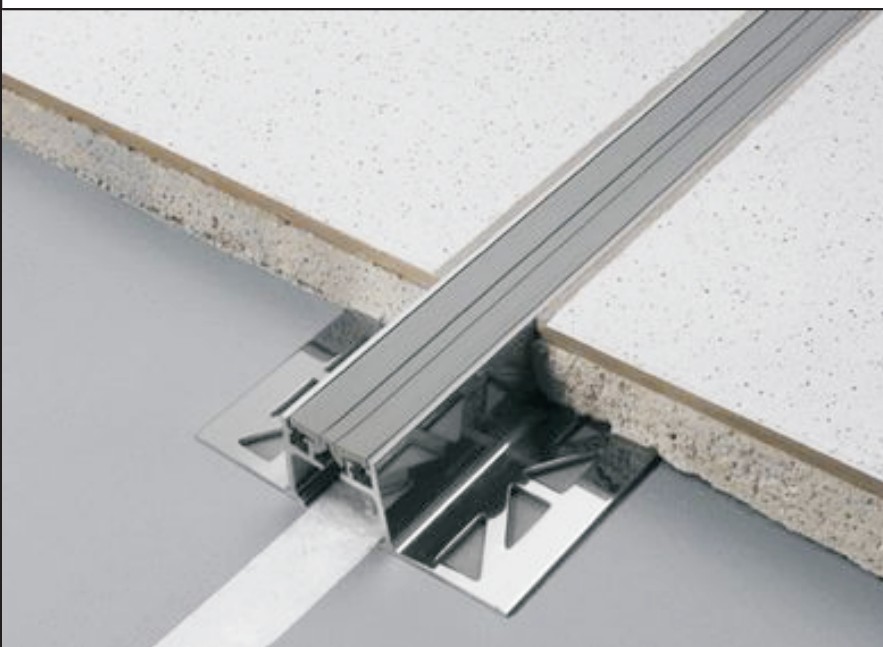



Zátěžový dilatační profil pro přemostění širokých dilatačních spár



Serie SB



Serie SC



Bezúdržbový dilatační profil série SB je profil pro zakrytí objektových dilatačních spár. Je určen k vyrovnávání tlakového napětí a poskytuje bezpečnou ochranu hrany podlahových krytin. (keramická dlažba, přírodní nebo umělý kámen, mramor apod.) Používá se především do míst s lehčím dopravním zatížením jako skladových prostor, výrobních hal, nákupních středisek a parkovacích ploch. Působí také jako účinné přerušení přenosu zvuku a vibrací podlahou. Profil vyrovnává pohyby v rozmezí 10 (+5 / -5) Viditelná šířka profilu je 37mm.

Materiály a vlastnosti:

Hliníkový profil je založen na nosném profilu vyráběném vytlačováním. Pružná dilatační vložka je vyrobena z měkčeného PVC. Hliníkové provedení je citlivé na alkalické prostředky. Cementové materiály působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a podle koncentrace a doby působení mohou vést ke korozi (tvorba hydroxidu hlinitého). Profil je třeba uložit s plným dosedem do kontaktní vrstvy, aby se v dutinách nemohla hromadit žádná alkalická voda.

Profil je odolný proti běžnému chemickému namáhání, plísním a houbám.

Zpracování:

- 1) Zvolte si dilatační profil podle požadované konstrukční výšky podlahy včetně maltového lože.
- 2) Před instalací profilů se tyto musejí pečlivě očistit a případně odmastit běžně dostupnými čistícími prostředky.
- 3) Profil přiložte na dilatační spáru tak aby ji přesně kopíroval.
- 4) Profil ukotvíte kotevními šrouby
- 5) Zalijte profil maltovým ložem do požadované výšky (s přihlédnutím k síle dlažby). Profil zalijte pouze z venkovních stran. Vnitřek profilu musí zůstat volný.
- 6) Položte dlažbu
- 7) Mezi dlaždicí a profilem je třeba nechat 2 mm širokou volnou spáru. Prostor spáry se musí zcela vyplnit spárovací hmotou.

Upozornění:

Dilatační spáry v podkladu musí probíhat přesně pod dilatačním profilem

Údržba a péče:

Tento profil nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu

Informace

Materiál / Výplň

Barva

Výška

Hliník / EPDM

černá / šedá

15 - 90 mm